

Заклепочный инструмент FIXIT

Создан для профессионального использования при монтаже вытяжных заклепок.

Преимущества


- признанное высокое качество;
- высокая производительность;
- недорогие расходные части;
- приемлемая цена;
- ремонтпригодность;
- наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Компания **FIXIT** предоставляет услуги до- и послепродажного обслуживания инструмента. Мы помогаем в подборе заклепочного инструмента **FIXIT**, **RIVIT**, **FAR**, обеспечиваем его гарантийное и постгарантийное обслуживание.

На складе всегда поддерживается необходимый запас оригинальных запчастей. При обращении к нам специалисты сервиса в течение одного дня проведут диагностику и выявят неисправность. В течение 7 дней, в зависимости от сложности ремонта, приведут инструмент в рабочее состояние.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ МОНТАЖА ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК

Насадки удлиненные

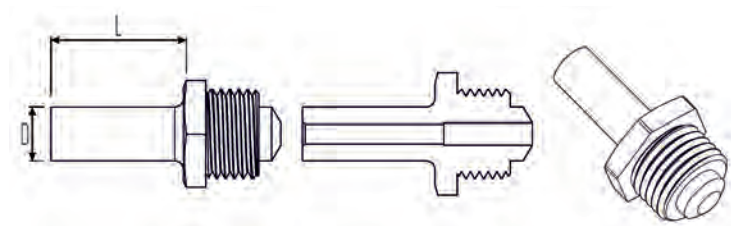

Применяются для труднодоступных мест. Необходимо применение специальных заклепок с удлиненным стержнем. При необходимости могут быть укорочены до нужного размера.

Насадка для заклепки диаметром	L, мм	D, мм	Артикул
2,4	12,0	6,0	000240
3,2	15,0	6,0	000320
4,0	15,0	8,0	000400
4,8	15,0	8,0	000480

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок

Пневмогидравлический заклепочник
модель **FT 1001**, артикул 1001000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок
диаметром от 2,4 до 4,8 мм

- Пневмогидравлический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоять и алюмин.иевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT1001	1 шт.	1001000
2	Насадка для заклепки 2,4 мм	1 шт.	1000001
3	Насадка для заклепки 3,2 мм	1 шт.	1000002
4	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт.	1000003
5	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт.	1000004
6	Зажим (3 шт.)	2 шт.	1000006
7	Корпус для зажимов	1 шт.	1000007
8	Пружина	1 шт.	1001010
9	Толкатель для заклепок 2,4-3,2 мм	1 шт.	
10	Шприц для масла	1 шт.	
11	Масло	1 шт.	
12	Шестигранный ключ 3 мм	1 шт.	
13	Гаечный ключ 10-12 мм	1 шт.	
14	Гаечный ключ 15-16 мм	1 шт.	
15	Гаечный ключ 16-17 мм	1 шт.	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,8 л
Ход штока	20 мм
Макс.имальное усилие	8,3 кН
Масса	1,1 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок

Пневмогидравлический заклепочник
модель **FT 1002**, артикул 1002000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок
диаметром от 2,4 до 4,8 мм

- Пневмогидравлический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоять и алюмин.иевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT1002	1 шт.	1002000
2	Насадка для заклепки 2,4 мм	1 шт.	1000001
3	Насадка для заклепки 3,2 мм	1 шт.	1000002
4	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт.	1000003
5	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт.	1000004
6	Зажим (3 шт.)	2 шт.	1000006
7	Корпус для зажимов	1 шт.	1000045
8	Пружина	1 шт.	1002010
9	Толкатель для заклепок 2,4-3,2 мм	1 шт.	
10	Шприц для масла	1 шт.	
11	Масло	1 шт.	
12	Шестигранный ключ 3 мм	1 шт.	
13	Гаечный ключ 10-12 мм	1 шт.	
14	Гаечный ключ 16-17 мм	2 шт.	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,3 л
Ход штока	26 мм
Макс.имальное усилие	10,9 кН
Масса	1,5 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок
Пневмогидравлический заклепочник
модель FT 1003, артикул 1003000

Для монтажа стандартных и структурных вытяжных заклепок диаметром до 6,0 мм

- Пневмогидравлический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоять и алюмин.иевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании;
- Заклепочник FIXIT FT1003 сочетает функциональность и надежность, что делает его привлекательным для профессионалов.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT1003	1 шт.	1003000
2	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт.	1000003
3	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт.	1000004
4	Насадка для заклепки 6,0 мм	1 шт.	1003003
5	Насадка для FIXBOLT 4,8 мм	1 шт.	1003004
6	Зажим (3 шт.)	1 шт.	1003010
7	Толкатель	1 шт.	1003011
8	Пружина	1 шт.	1000072
9	Корпус для зажимов	1 шт.	1000045
10	Шприц для масла	1 шт.	
11	Масло	1 шт.	
12	Шестигранный ключ 3 мм	1 шт.	
13	Гаечный ключ 10-12 мм	1 шт.	
14	Гаечный ключ 16-17 мм	2 шт.	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,3 л
Ход штока	26 мм
Макс.имальное усилие	15,2 кН
Масса	1,7 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок
Пневмогидравлический заклепочник
модель FT 224, артикул 2240000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок диаметром от 2,4 до 4,0 мм

- Пневмогидравлический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоять и алюмин.иевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 224	1 шт.	2240000
2	Насадка для заклепки 2,4 мм	1 шт.	R4S001A
3	Насадка для заклепки 3,2 мм	1 шт.	R4M001C
4	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт.	R4M001B
5	Шприц для масла	1 шт.	
6	Гаечный ключ 12-14 мм	1 шт.	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	18 мм
Макс.имальное усилие	5,3 кН
Масса	1,5 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок

Пневмогидравлический заклепочник
модель **FT 235**, артикул 2350000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок
диаметром от 3,2 до 4,8 мм

- Пневмогидравлический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоятка и алюмин.иевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 235	1 шт.	2350000
2	Насадка для заклепки 3,2 мм	1 шт.	24M001C
3	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт.	24M001B
4	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт.	24M001A
5	Шприц для масла	1 шт.	
6	Гаечный ключ 12-14 мм	1 шт.	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	18 мм
Макс.имальное усилие	9,2 кН
Масса	1,7 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок

Пневмогидравлический заклепочник
модель **FT 246**, артикул 2460000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок
диаметром от 4,0 до 6,4 мм

- Пневмогидравлический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоятка и алюмин.иевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 246	1 шт.	2460000
2	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт.	24M001C
3	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт.	24M001B
4	Насадка для заклепки 6,4 мм	1 шт.	24L001A
5	Шприц для масла	1 шт.	
6	Гаечный ключ 12-14 мм	1 шт.	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	25 мм
Макс.имальное усилие	11,8 кН
Масса	1,9 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок
Пневмогидравлический заклепочник
модель FT 257, артикул 2570000

Для монтажа стандартных и структурных
вытяжных заклепок диаметром от 4,8 до 6,4 мм

- Пневмогидравлический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоятка и алюмин.иевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 257	1 шт.	2570000
2	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт.	24H001B
3	Насадка для заклепки 6,4 мм	1 шт.	24H001A
4	Насадка для FIXBOLT 4,8 мм	1 шт.	24M001B
5	Насадка для FIXBOLT 6,4 мм	1 шт.	24M001A
6	Шприц для масла	1 шт.	
7	Гаечный ключ 12-14 мм	1 шт.	


Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	25 мм
Макс.имальное усилие	18,5 кН
Масса	2,7 кг

Автоматический инструмент для монтажа
вытяжных заклепок
модель FT 224-A, артикул 224A0000

Для монтажа стандартных вытяжных
заклепок 4,0 мм

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 224-A	1 шт.	224A0000
2	Насадка для заклепок 4,0 мм	1 шт.	224A0003
3	Шланг подачи заклепки 8,8мм	1 шт.	224A0004
4	Впускной дроссельный клапан	1 шт.	224A0005
5	Дроссельный клапан возврата воздуха	1 шт.	224A0006
6	Стержнесборник	1 шт.	224A0007
7	Гаечный ключ 12-15 мм	1 шт.	
8	Гаечный ключ 17-22 мм	1 шт.	


Технические характеристики

Макс.имальный рабочий радиус	2 м
Макс.имальная скорость подачи	50-60 шт./мин.
Масса	46 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок
Аккумуляторный заклепочник
модель FT 480, артикул 4800000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок от 2,4 до 4,8 мм

- Сбор стержня заклепки производится свободно при наклоне инструмента вперед через насадку или наклоном назад - в сборник стержней;
- Компактный и ударопрочный корпус;
- Эргономичная рукоять и небольшие размеры позволяют эксплуатацию в ограниченном пространстве.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 480	1 шт.	4800000
2	Насадка для заклепок 2,4 мм	1 шт.	R5B401E
3	Насадка для заклепок 3,2 мм	1 шт.	R5B401D
4	Насадка для заклепок 4,0 мм	1 шт.	R5B401C
5	Насадка для заклепок 4,8 мм	1 шт.	R5B401B
6	Аккумулятор 18 В-2Ач	1 шт.	
7	Зарядное устройство	1 шт.	
8	Гаечный ключ	1 шт.	



Технические характеристики

Ход штока	27 мм
Макс.имальное усилие	20 кН
Параметры батареи	18 В/2.0 Ач
Масса(с батареей)	1,57 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок
Аккумуляторный заклепочник
модель FT 640, артикул 6400000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок от 2,4 до 6,4 мм

- Сбор стержня заклепки производится свободно при наклоне инструмента вперед через насадку или наклоном назад - в сборник стержней;
- Компактный и ударопрочный корпус;
- Эргономичная рукоять и небольшие размеры позволяют эксплуатацию в ограниченном пространстве.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 640	1 шт.	6400000
2	Насадка для заклепок 2,4 мм	1 шт.	R5B401E
3	Насадка для заклепок 3,2 мм	1 шт.	R5B401D
4	Насадка для заклепок 4,0 мм	1 шт.	R5B401C
5	Насадка для заклепок 4,8 мм	1 шт.	R5B401B
6	Насадка для заклепок 6,4 мм	1 шт.	R5B401A
7	Аккумулятор 18 В-2Ач	1 шт.	
8	Аккумулятор 18 В-4Ач	1 шт.	
9	Зарядное устройство	1 шт.	
10	Гаечный ключ	1 шт.	



Технические характеристики

Ход штока	27 мм
Макс.имальное усилие	20 кН
Параметры батареи	18 В/2.0 Ач
Масса(с батареей)	1,63 кг